

**GEAR G2
2110K**

МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПШ HYUNDAI i30 A 2017---



Марка	HYUNDAI
Модель	i30
Тип коробки передач	Автоматична
Інші характеристики	A+
Початок виробництва	2017
Кінець виробництва	
Шаблон	
Рік моделі	
Примітки	



1



2




3



4




5

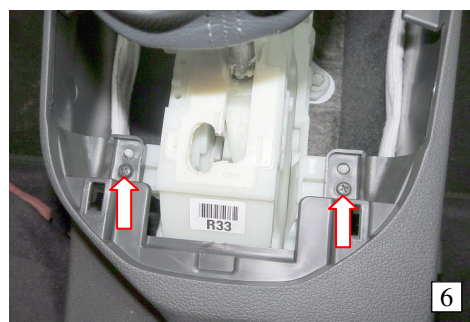


6



7

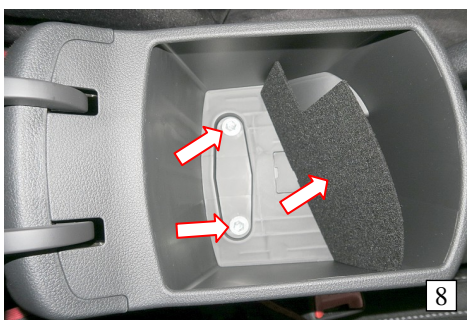

8

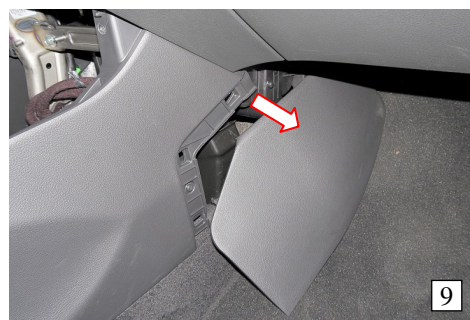

9



10




11




12












13

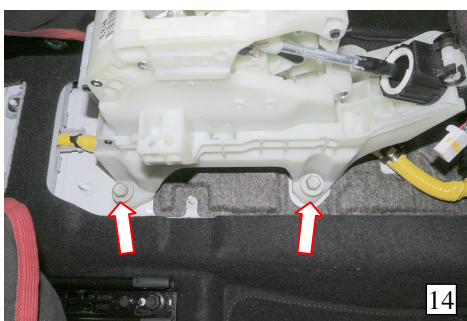

14

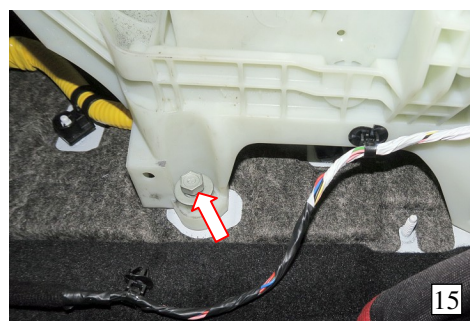


15

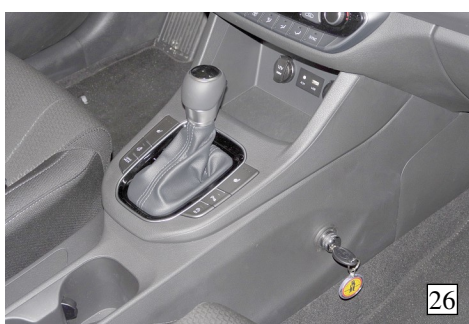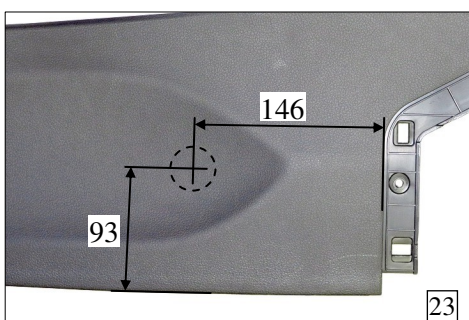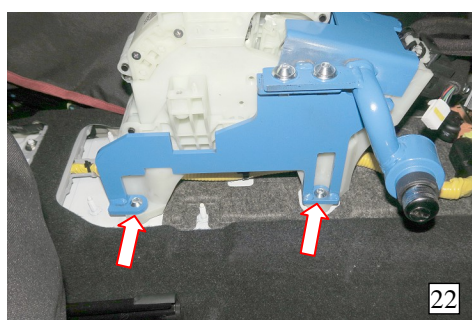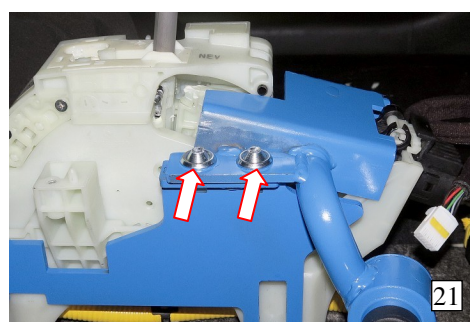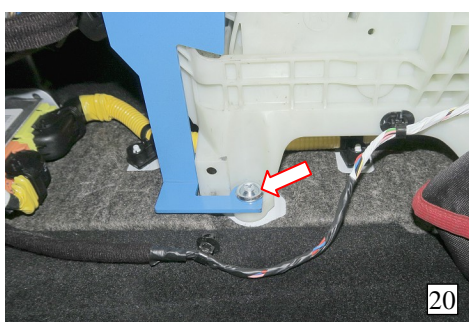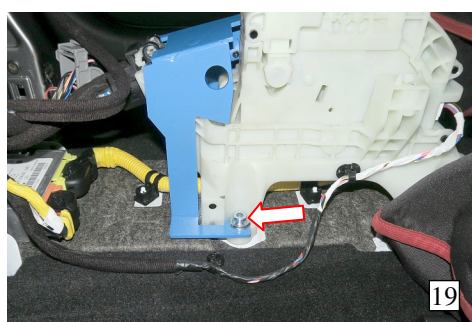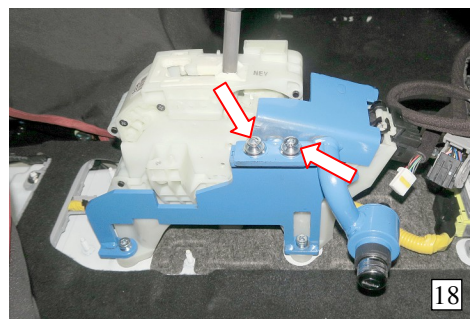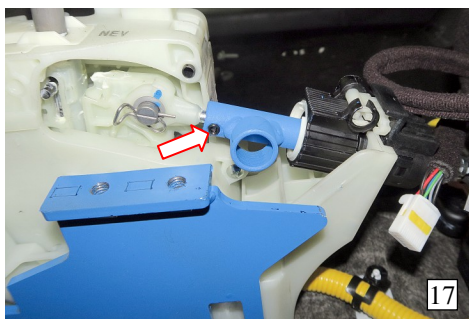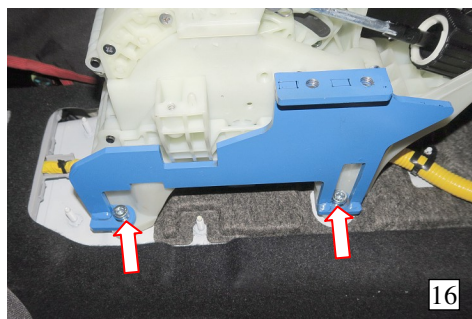



Допоміжні інструменти:

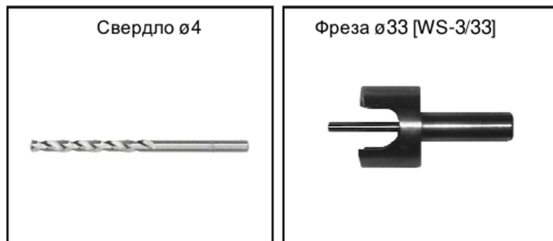

Опис установки замка:

1. Демонтуйте елементи консолі [мал. 3 ÷ 13].
2. Зніміть скобу з рами замка.
3. Зніміть три оригінальні болти кріплення механізму перемикачів передач: два з боку пасажира та один спереду, зі сторони водія [мал. 14 і 15].
4. З боку пасажира розмістіть рамку замка в місцях, де були видалені оригінальні болти.
Закріпіть раму замка за допомогою шестигранних болтів М8 х 35.
УВАГА! Не відривайте зривні болти [мал. 16].
5. Помістіть фіксатор на трос важеля коробки передач і обережно закріпіть його установочними гвинтами [мал. 17].
6. **Встановіть важіль коробки передач у положення «Паркінг» (Р).**
7. Встановіть кронштейн із замком з боку пасажира на раму замка та механізм важеля перемикачів передач і прикріпіть:
 - з боку пасажира, до рами замка двома відривними болтами М8х12 під шестигранник з конічними шайбами $\phi 20/\phi 8,5 \times 3$. **УВАГА! Не відривайте зривні болти** [мал. 18].
 - з боку водія шестигранним болтом М8х35 з конічною шайбою $\phi 20/\phi 8,5 \times 3$. **УВАГА! Не відривайте зривні болти** [мал. 19].
8. Визначте положення кронштейна з замком на овальних отворах і запірної скоби так, щоб після натискання на личинку замка до відчутного опору і повороту натиснутого замка вправо до фіксації засувки, стопорний штифт вільно входив в отвір фіксатора троса і фіксував важіль коробки передач у положенні «Р».
9. Кілька разів перевірте правильність замикання та відмикання та роботу важеля перемикачів передач після розблокування.
10. Затягніть установчі болти фіксатора та просвердліть у них шестигранні гнізда.
11. Зірвіть зривні гвинти, що кріплять раму замка та кронштейн із замком [мал. 20 ÷ 22].
12. Кілька разів перевірте правильність замикання та відмикання та роботу важеля перемикачів передач після розблокування.
13. Відповідно до розмірів, наведених на фото 23, відзначте приблизне розташування осі отвору для замка в бічній частині консолі з боку пасажира.
14. Відповідно до наміченої точки зробіть в елементі консолі контрольний отвір $\phi 4$ [мал. 24].
15. **Перевірте центрування контрольного отвору $\phi 4$ по відношенню до осі замка замка. Для цього:**
 - розмістіть консоль на оригінальних точках кріплення,
 - через контрольний отвір $\phi 4$ зробіть позначку на передній частині замка маркером,
 - демонтуйте консоль і перевірте місце, позначене маркером, з урахуванням відхилення стінки консолі при виконанні розмітки (при розбіжностях внести виправлення і зробити новий контрольний отвір в стінці консолі по осі сердцевини замка).
16. Відповідно до контрольного отвору $\phi 4$ за допомогою фрези зробіть отвір $\phi 33$ у стінці консолі для сердцевини замка [мал. 36]. **УВАГА! Розміри осі отвору $\phi 33$ приблизні. Для усунення помилок можна зробити отвір $\phi 33$ поступово, конусним свердлом, перевіряючи його співвісність із замком, з обов'язковою підгонкою консолі та виправлення з наступними підрізами.**
17. Встановіть компоненти консолі. Помістіть декоративну манжету в зроблений отвір $\phi 33$ [мал. 30].
18. Кілька разів перевірте правильність замикання та відмикання та роботу важеля перемикачів передач після розблокування.
19. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою

Техпідтримки: Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер, технічний консультант

(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-center@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції просимо повідомити

на електронну адресу construct@spv.ua, або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді» Якщо у вас виникли питання

пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до

спеціалістів Української Локсмайстер Федерації: www.ulf.org.ua