

GEAR G2
2228K

МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПШ

HYUNDAI Tucson A 2021---



Марка	HYUNDAI
Модель	TUCSON
Тип коробки передач	Автоматична
Інші характеристики	2,0i
Початок виробництва	2021
Кінець виробництва	
Шаблон	
Рік моделі	
Примітки	



Набір кріплення:


- зривний болт M8x30 – 2 шт.

Допоміжні інструменти:

Свердло Ø4









Фреза Ø33



Фреза циліндрична



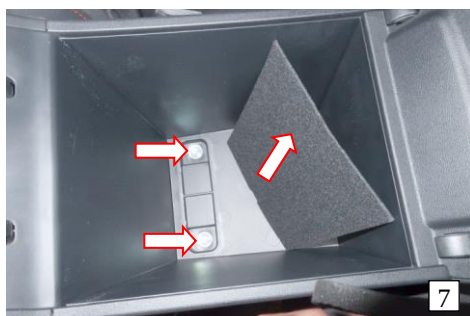

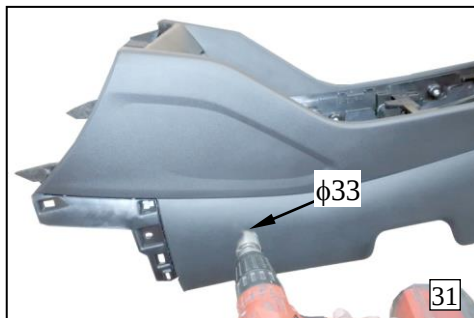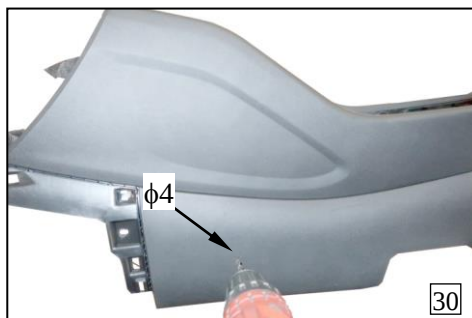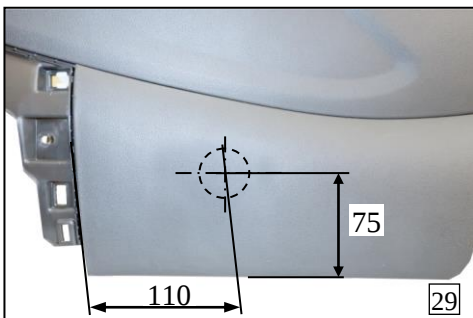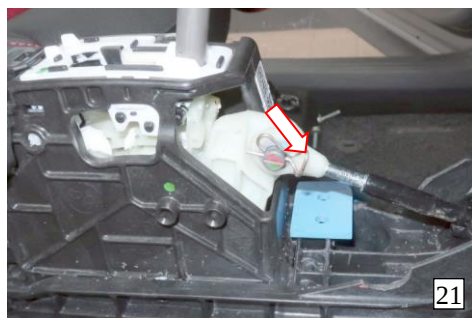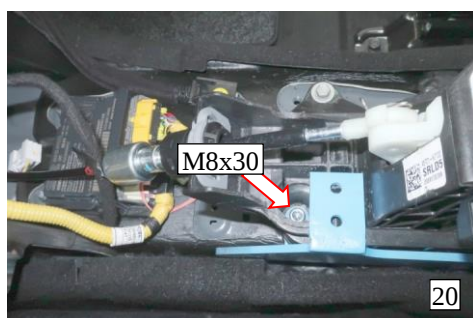



Опис установки замка:

1. Демонтуйте елементи консолі [мал. 3 ÷ 12].
2. Демонтуйте повітряний тунель [мал. 13 ÷ 14].
3. Зніміть кронштейн із замком із рами замка, відкрутивши три зривних болти М8х12 з конічними шайбами Ø20/Ø8.5х3.
4. Зробіть виріз у пластиковій стінці механізму перемикання передач для трубки замка.[мал. 15 ÷ 16].
5. З боку водія відкрутіть два оригінальних болти кріплення механізму перемикання КПШ [мал. 17 ÷ 18].
6. Розмістіть рамку замка в місцях викручування болтів і прикріпіть її до механізму перемикання передач двома зривними болтами М8х30. **УВАГА! Відламати зривні болти** [мал. 19 ÷ 20];
7. Від'єднайте трос від важеля КПП [мал. 21 ÷ 22].
8. Встановіть кронштейн замка на раму замка, пропустивши трос КПШ через кронштейн замка, як показано на мал. 23.
9. Приєднайте трос до важеля КПП [мал. 24].
10. Прикріпіть кронштейн із замком до рами замка трьома зривними болтами М8х12 із конічними шайбами. Ø20/Ø8.5х3. **УВАГА! Не відривайте зривні болти.** [мал. 25].
11. Помістіть фіксатор на трос важеля коробки передач та обережно закріпіть його установочними гвинтами [мал. 26].
12. **Встановіть важіль коробки передач у положення «ПАРКІНГ».(Р).**
13. Використовуйте установчі гвинти, щоб визначити положення запорного ригеля таким чином, щоб, після натискання серцевини замка до відсутнього опору та повороту натиснутого замка вправо поки ригель не зафіксується, фіксуючий ригель вільно проходив крізь вушко фіксатора троса (важіль перемикання передач встановлено в положення "Р") [мал. 27]
14. Кілька разів перевірте правильність замикання та відмикання та роботу важеля перемикання передач після розблокування.
15. Затягніть установчі гвинти фіксатора та просвердліть у них шестигранні гнізда.
16. Кілька разів перевірте правильність замикання та відмикання та роботу важеля перемикання передач після розблокування.
17. Відламайте зривні болти, які кріплять кронштейн до рами замка [мал. 28].
18. Відповідно до розмірів, наведених на фото 29, на бічній стінці консолі з боку водія відзначте приблизне розташування осі отвору для серцевини замка з внутрішньої сторони.
19. Відповідно до наміченої точки зробіть в елементі консолі контрольний отвір Ø4 [мал. 30].
20. **Перевірте центрування контрольного отвору Ø4 по відношенню до осі замка замка. Для цього:**
 - розмістіть консоль на оригінальних точках кріплення,
 - через контрольний отвір Ø4 зробіть позначку на передній частині замка маркером,
 - демонтуйте консоль і перевірте місце, позначене маркером, з урахуванням відхилення стінки консолі при виконанні розмітки (при розбіжностях внести виправлення і зробити новий контрольний отвір в стінці консолі по осі серцевини замка).
21. Відповідно до контрольного отвору Ø4 за допомогою фрези зробіть отвір Ø33 у стінці консолі для серцевини замка [мал. 31]. **УВАГА! Розміри осі отвору Ø33 приблизні. Для усунення помилок можна зробити отвір Ø33 поступово, конусним свердлом, перевіряючи його співвісність із замком, з обов'язковою підгонкою консолі та виправлення з наступними підрізами.**
22. Встановіть компоненти консолі. Помістіть декоративну манжету в зроблений отвір Ø33 [мал. 32].
23. Кілька разів перевірте правильність замикання та відмикання та роботу важеля перемикання передач після розблокування.
24. **Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.**

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою
Техпідтримки: Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94
Войтенко Валентин: Інженер, технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL:construct-center@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції просимо повідомити
на електронну адресуconstruct@spv.ua або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»
Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до
спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua