

AWM:

Automobiles with music

AU-0415

Audi

Адаптер рулевого управления



Audi A3 (8P) 2003-2013
Audi A4 (8E, B6, B7) 2001-2008
Audi A6 2004-2011
Audi TT (8J, Mk2)* 2006-2014

**Не для моделей с цифровым усилителем*

Особенности

- Сохранение рулевого управления
- Для систем BOSE, и систем с неполным усилением (при наличии)
- Сохранение работы штатных кнопок телефона (при наличии)
- Вывод сигналов: задней передачи, стояночного тормоза, illumination (подсветки), скорости и дистанционное управление усилителем

Описание

CAN-Bus адаптер кнопок на руле для автомобилей Audi с системами Concert, Symphony, Chorus и разъемом Quadlock. Поддерживает штатный усилитель BOSE и неполное усиление системы через соединения RCA. Стереосистема вторичного рынка должна иметь разъемы аудиовыхода RCA.

Цвет провода	Функция
Желтый	Постоянное 12V
Черный	Земля
Красный	12V зажигание
Оранжевый	Освещение
Синий	Усилитель
Розовый	Скорость
Зеленый	Ручной тормоз
Фиолет./Белый	Задний ход

Цвет провода	Функция
Фиолетовый	Правый задний динамик +
Фиолет./Черный	Правый задний динамик -
Зеленый	Левый задний динамик +
Зеленый/Черный	Левый задний динамик -
Серый	Правый передний динамик+
Серый/Черный	Правый передний динамик -
Белый	Левый передний динамик +
Белый/Черный	Левый передний динамик -

Перед установкой

Прочтите руководство перед установкой. Для установки необходимы технические знания. Место установки должно быть защищено от влаги, и находиться вдали от источников тепла.

Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильные инструменты, чтобы избежать повреждения автомобиля или продукта.

Производитель не несет ответственность за установку этого продукта.

Руководство по установке

1. Снимите и отсоедините штатное головное устройство.
2. Подсоедините 12-контактный разъем к интерфейсу.



3. Подсоедините противоположный конец кабеля ко входу рулевого управления на задней панели в заменяемом головном устройстве. Это может быть штекер 3,5 мм или проводной вход в зависимости от марки головного устройства. Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке головного устройства для получения дополнительной информации.

Важно! Этот шаг необходимо выполнить перед подключением питания к интерфейсу. В противном случае управление рулевым колесом может не работать.




4. Подсоедините 14-контактный разъем к интерфейсу.



Руководство по установке

5. Подключите штекер питания/динамика ISO к штатному разъему.

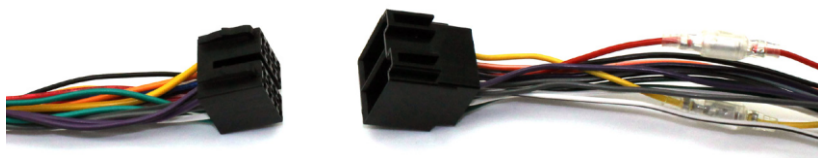

Для головных устройств вторичного рынка, которые не имеют разъема ISO (цветовое соответствие проводки на стр. 2).

6. Подключите разъемы RCA к головному устройству (если головное устройство имеет аудио-выход RCA).

7. Подключите специальный автомобильный разъем "мама" к разъему "папа". Проверьте головное устройство на работоспособность.

Функции управления

Кнопка

Регулятор громкости +
Регулятор громкости -
Регулятор громкости (нажатие)
Дорожка +
Дорожка -
Телефон кнопка
Телефон кнопка

Функция

Громкость +
Громкость -
Откл. звук
Дорожка +
Дорожка -
Поднять (короткое нажатие)
Повесить трубку (долгое нажатие)

