

AWM:

Automobiles with music

DA-1012

Dacia

Адаптер кнопок на кермі



Dacia Duster (SD/SR) 2010-2012

Dacia Sandero 2010-2012

Особливості

- Збереження функціоналу кнопок на кермі (за наявності)
- Збереження роботи штатних кнопок телефону (за наявності)

Опис

Аналоговий адаптер кнопок на кермі для автомобілів Dacia Duster, Sandero

Колір кабелю	Функція
Жовтий	Постійне 12V
Чорний	Земля
Червоний	12V запалювання

Колір кабелю	Функція
Фиолетовый	Правий задній динамік +
Фиолет./Чорний	Правий задній динамік -
Зелений	Лівий задній динамік +
Зелений/Чорний	Лівий задній динамік -
Сірий	Правий передній динамік+
Сірий/Чорний	Правий передній динамік -
Білий	Лівий передній динамік +
Білий/Чорний	Лівий передній динамік -

Перед встановленням


Прочитайте посібник перед встановленням. Для встановлення потрібні технічні знання. Місце встановлення повинно бути захищене від вологи, і знаходитись далеко від джерел тепла.

Будь ласка, переконайтеся, що ви використовуєте правильні інструменти, щоб уникнути пошкодження автомобіля або продукту.

Виробник не несе відповідальності за встановлення цього продукту.

Посібник зі встановлення

1. Зніміть та від'єднайте штатний головний пристрій.
2. Підключіть 12-контактний роз'єм до інтерфейсу.

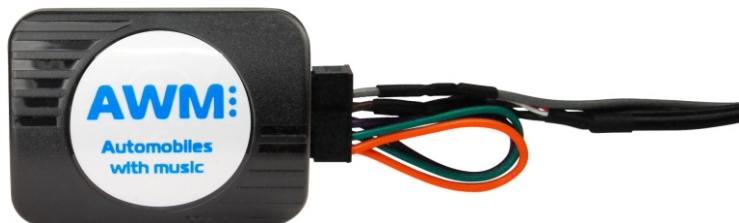

3. Підключіть протилежний кінець кабелю до входу рульового керування на задній панелі в головному пристрої, що замінюється. Це може бути штекер 3,5 мм або дрововий вхід залежно від марки головного пристрою. Будь ласка, зверніться до посібника зі встановлення головного пристрою для отримання додаткової інформації.


Важливо! Цей крок слід виконати перед підключенням живлення до інтерфейсу. Інакше керування рульовим колесом може не працювати.



4. Підключіть 14-контактний роз'єм до інтерфейсу.



5. Підключіть штекер живлення/динаміка ISO до штатного гнізда.

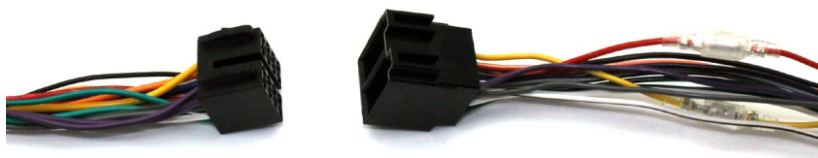

Для головних пристроїв вторинного ринку, які не мають роз'єму ISO (відповідність кольорів на стор. 2).

6. Підключіть спеціальний автомобільний роз'єм "мама" до роз'єму "тато".

Функції керування

Наступна діаграма, хоч і заснована на ретельному дослідженні, є лише прикладом. Конфігурації окремих органів управління на кермовому колесі можуть відрізнятися.

Функції управління рульовим колесом можна налаштувати, змінивши положення перемикача 1 всередині інтерфейсної коробки. Перед встановленням відкрийте пластиковий корпус та встановіть перемикач відповідно до ваших уподобань. Інформацію див. нижче:

Перемикач 1 "OFF"



- A. Джерело
- B. Джерело
- C. Гучність +
- D. Підняти/повісити трубку
- E. Гучність -
- F. FM діапазон
- G. Доріжка +/Доріжка -
- C + E. Mute

Перемикач 1 "OFF"



- 1. Джерело
- 2. Підняти/повісити трубку
- 3. Гучність +
- 4. FM діапазон
- 5. Гучність -
- 6. Доріжка +/Доріжка -
- 3 + 5. Mute