AWM:
Automobiles
with music

RN-0813Q

Renault, Opel

Адаптер рулевого управления

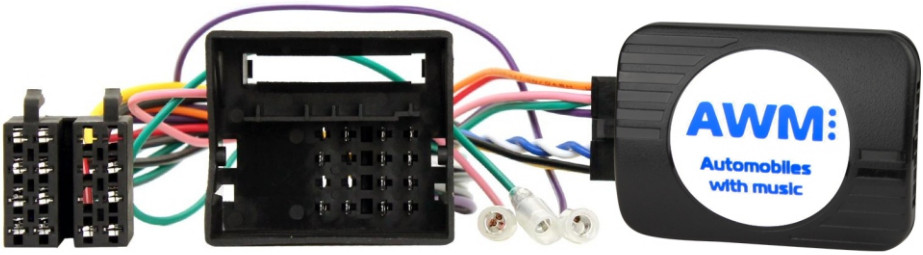

Renault Clio 2009-2013
Renault Megane 2008-2012
Renault Scenic 2009-2015
Renault Wind 2010-2013
Renault Fluence 2010-2013
Renault Twingo 2009-2014

Opel Vivaro 2001-2014

Особенности

- **Сохранение рулевого управления**
- **Сохранение работы штатных кнопок телефона (при наличии)**
- **Обеспечивает выходы для индексации скорости, ручного тормоза, задней передачи, подсветки**
- **Сохранение настройки даты/времени**

Описание

CAN-Bus адаптер кнопок на руле для автомобилей Renault, Opel.

Цвет провода	Функция
Желтый	Постоянное 12V
Черный	Земля
Красный	12V зажигание
Оранжевый	Освещение
Розовый	Скорость
Зеленый	Ручной тормоз
Фиолет./Бел.	Задний ход

Цвет провода	Функция
Фиолетовый	Правый задний динамик +
Фиолет./Черный	Правый задний динамик -
Зеленый	Левый задний динамик +
Зеленый/Черный	Левый задний динамик -
Серый	Правый передний динамик+
Серый/Черный	Правый передний динамик -
Белый	Левый передний динамик +
Белый/Черный	Левый передний динамик -

Перед установкой

Прочтите руководство перед установкой. Для установки необходимы технические знания. Место установки должно быть защищено от влаги, и находиться вдали от источников тепла.
Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильные инструменты, чтобы избежать повреждения автомобиля или продукта.
Производитель не несет ответственность за установку этого продукта.

Руководство по установке

1. Снимите и отсоедините штатное головное устройство.

2. Подсоедините 12-контактный разъем к интерфейсу.

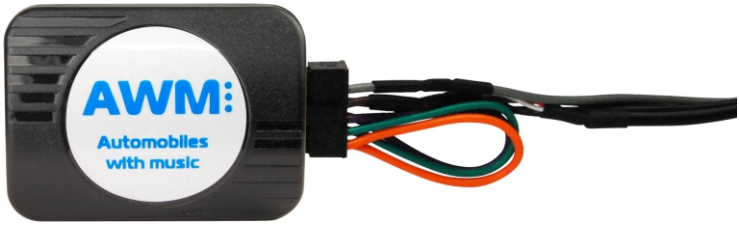

3. Подсоедините противоположный конец кабеля ко входу рулевого управления на задней панели в заменяемом головном устройстве.
Это может быть штекер 3,5 мм или проводной вход в зависимости от марки головного устройства.
Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке головного устройства для получения дополнительной информации.

Важно! Этот шаг необходимо выполнить перед подключением питания к интерфейсу. В противном случае управление рулевым колесом может не работать.

4. Подсоедините 14-контактный разъем к интерфейсу.

Руководство по установке

5. Подключите штекер питания/динамика ISO к штатному разъему.

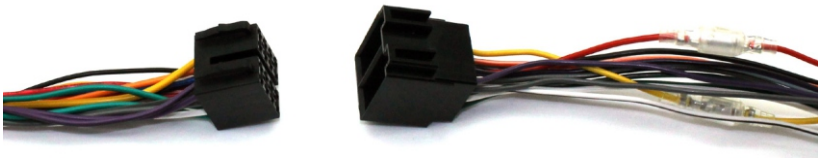

Для головных устройств вторичного рынка, которые не имеют разъема ISO (цветовое соответствие проводки на стр. 2).

6. Подключите специальный автомобильный разъем “мама” к разъему “папа” Проверьте головное устройство на работоспособность.

Функции управления

Настройка часов.

1. Чтобы войти в режим настройки часов, нажмите и удерживайте кнопку “Audio Source” (Источник звука) на рулевом колесе, пока время, отображаемое на приборной панели, не покажет “00:00".

2. Через одну секунду дисплей вернется в нормальное состояние. Это означает, что вы находитесь в режиме настройки часов.

3. Используйте "Vol+" и "Vol-" на колесе настройки, чтобы настроить время. "Vol+" изменяет часы, а "Vol-" изменяет минуты.

4. После установки времени, если ни одна из кнопок не будет нажата в течение пяти секунд, на дисплее в течение одной секунды отобразится “00:00", что указывает на то, что режим настройки часов был оставлен.