



- I. ШТАТНЫЙ РАЗЪЕМ
II. Блок интерфейса
III. Штекерный разъем ISO (16 Pin)
IV. Дополнительные провода

Saab 9-3 (YS3F) 2008-2014

ОСОБЕННОСТИ

- Сохранение функционала кнопок на руле
- Сохранение функционала кнопок телефона
- Вывод сигналов: задней передачи, стояночного тормоза, illumination (подсветки), скорости

ОПИСАНИЕ

CAN-Bus адаптер кнопок на руле для автомобилей Saab 9-3.

Цвет провода	Функция
Желтый	Постоянное 12V
Черный	Земля
Красный	12V зажигание
Оранжевый	Освещение

Дополнительные соединения

Розовый - Скорость


Зеленый - Ручной тормоз

Фиолетовый - Задняя передача

Голубой - усилитель

Цвет провода	Функция
Фиолетовый	Правый задний динамик +
Фиолет./Черный	Правый задний динамик -
Зеленый	Левый задний динамик +
Зеленый/Черный	Левый задний динамик -
Серый	Правый передний динамик+
Серый/Черный	Правый передний динамик -
Белый	Левый передний динамик +
Белый/Черный	Левый передний динамик -


ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

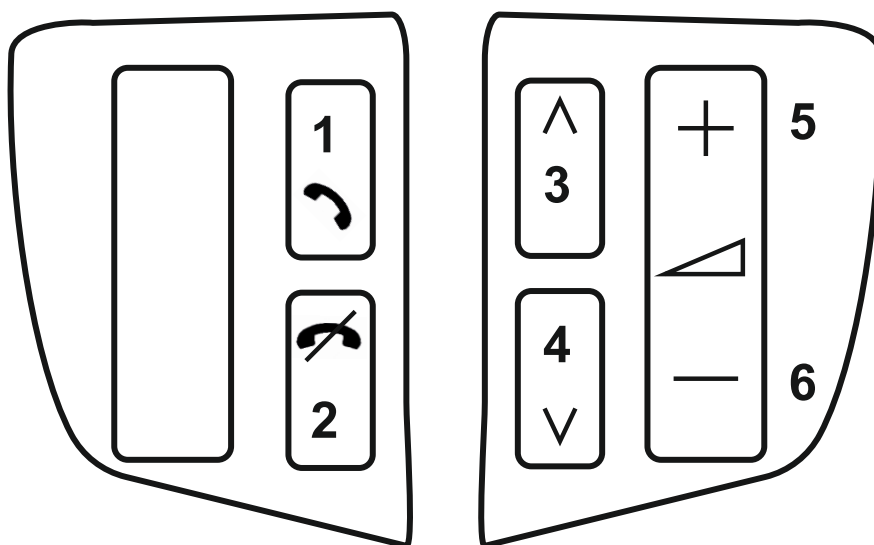

1. Поднять трубку
2. Положить трубку
3. Дорожка +
4. Дорожка -
5. Громкость +
6. Громкость -


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

1. Снимите и отсоедините штатное головное устройство.
2. Подсоедините 12-контактный разъем к интерфейсу.

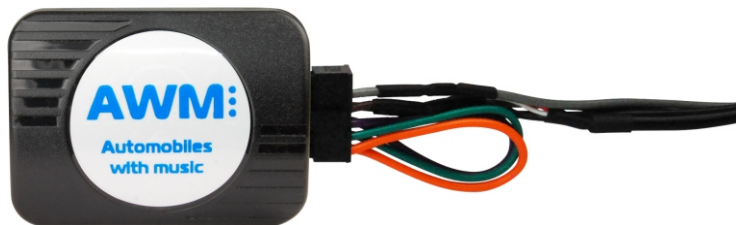

3. Подсоедините противоположный конец кабеля ко входу рулевого управления на задней панели в заменяемом головном устройстве.
Это может быть штекер 3,5 мм или проводной вход в зависимости от марки головного устройства.
Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке головного устройства для получения дополнительной информации.


Важно! Этот шаг необходимо выполнить перед подключением питания к интерфейсу. В противном случае управление рулевым колесом может не работать.

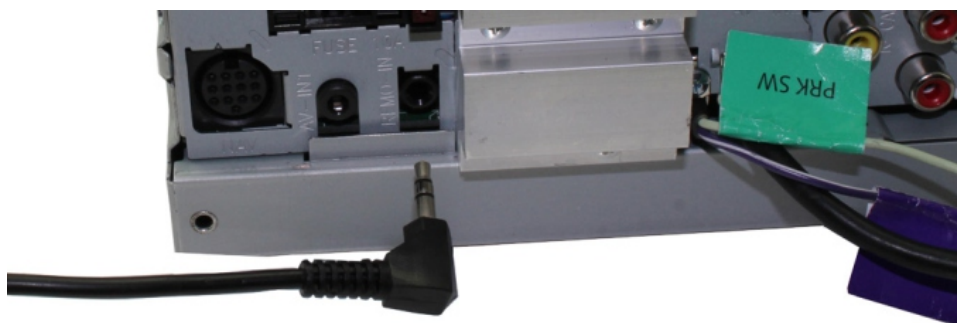

4. Подсоедините 14-контактный разъем к интерфейсу.



5. Подключите штекер питания/динамика ISO к штатному разъему.

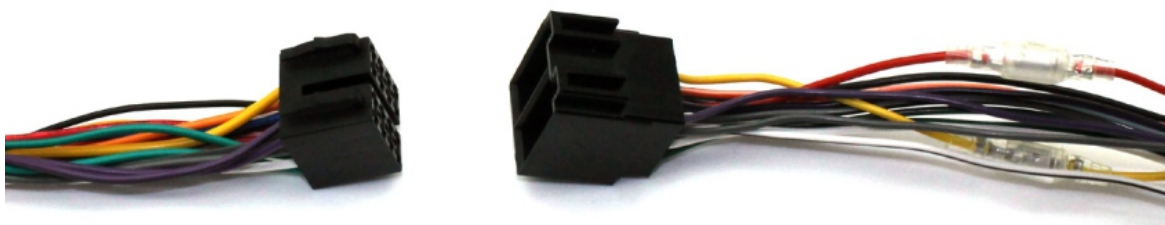

Для головных устройств вторичного рынка, которые не имеют разъема ISO (цветовое соответствие проводки на стр. 2).

6. Проверьте головное устройство на работоспособность.

