





2-ДВЕРНИЙ КОМПЛЕКТ СКЛОПІДЙОМНИКІВ TIGER TR-2EPW COMFORT

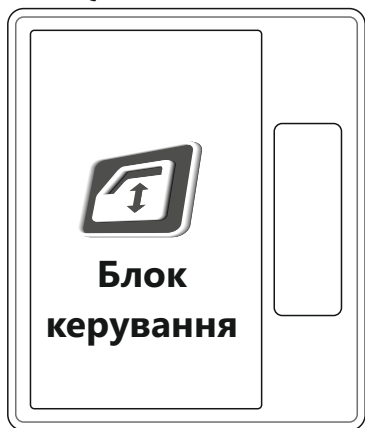

12В ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

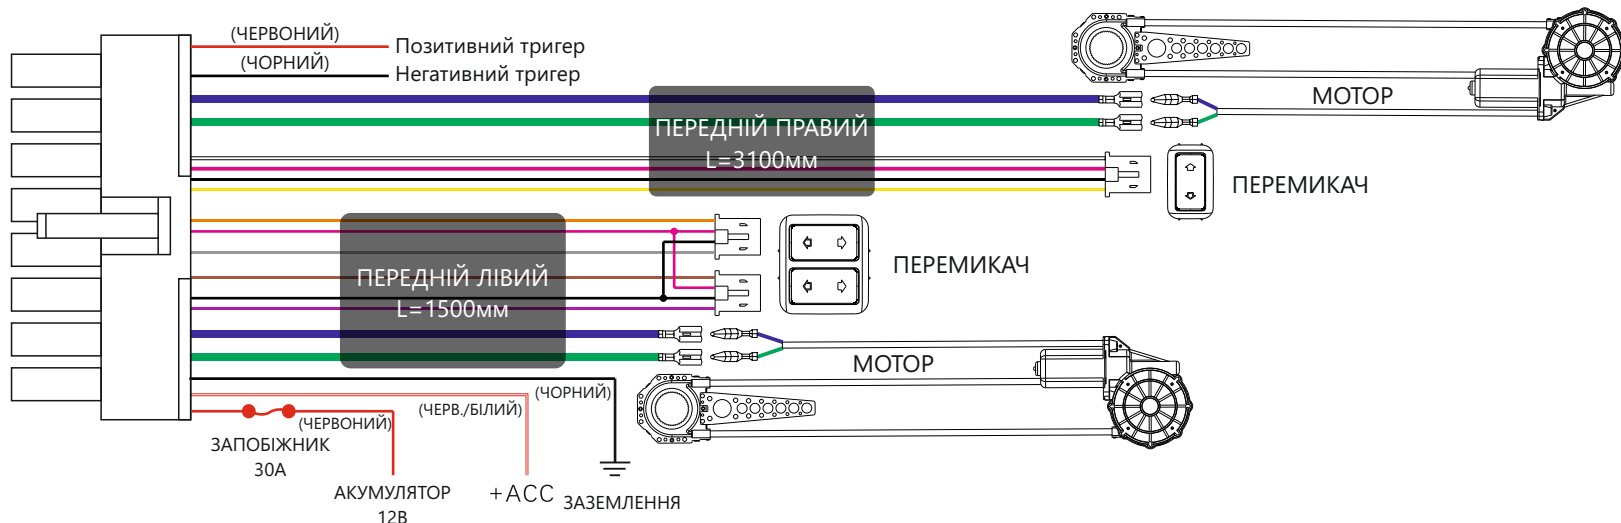

ЗАГАЛЬНА СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ

Заземліть або підключіть негативний полюс

Позитивний тригер/
Негативний тригер

Перемикач
двох вікон


Електричні
склопідйомники

ACC +12V

DC +12V

Перемикач
одного вікна

Електричні
склопідйомники

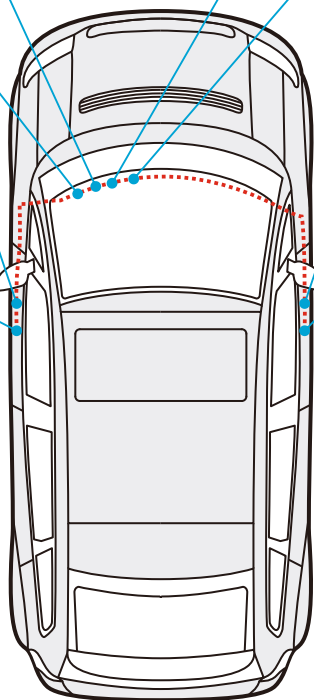

Монтаж

1. Після встановлення блоку приводу відповідно до інструкцій до комплекту склопідйомників встановіть перемикач у відповідне положення на дверній панелі.
2. Прокладіть джгут дротів по нижній частині порожнини дверей. Переконайтеся, що гострі краї конструкції дверей не проткнуться дроти.
3. Будь ласка, зверніться до схеми підключення електросклопідйомників та вимикачів до електропроводки.
4. Підключіть джгут дротів до модуля керування.

Тестування після встановлення

1. Перед увімкненням живлення перевірте, чи немає відхилень у кабелях та установці.
2. Зокрема, перевірте джгут дротів автомобіля на предмет неправильного притискання, розтягування, застрягання тощо.
3. Заведіть автомобіль.
4. При виникненні будь-яких відхилень перевірте встановлення джгута дротів.

Функції

1. Натисніть перемикач вгору та відпустіть його через прибл. 0,5 секунди, скло автоматично підніметься вгору, торкніться перемикача вниз під час підйому і скло перестане підніматися.
2. Натисніть нижній перемикач і відпустіть його через прибл. 0,5 секунд, скло автоматично опуститься вниз, торкніться перемикача вгору під час спуску, і скло перестане опускатися.
3. Контролер відстежує робочий струм у режимі реального часу під час підйому чи опускання скла. Скло перестає рухатися, коли зустрічає зовнішній опір під час руху, у результаті робочий струм перевищує задане захисне значення.
4. Автоматичне закриття вікон при вимкненому запалюванні автомобіля та замкнених/поставлених на охорону дверях.