

Інструкція по підключенню камер PHANTOM



Серія PHANTOM HD CMOS (CVBS+AND)

Призначення:


Універсальна автомобільна відеокамера Phantom призначена для встановлення в якості камери фронтального або заднього виду.

Завдяки спеціальному конструктиву, дана модель забезпечує горизонтальний кут огляду 145°

Варіанти установки: камера переднього виду з лініями парковки або без
камера заднього виду з лініями парковки або без.

Зуваження: Ми залишаємо за собою право вносити будь-які зміни та удосконалення у виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Схема підключення відеокамери

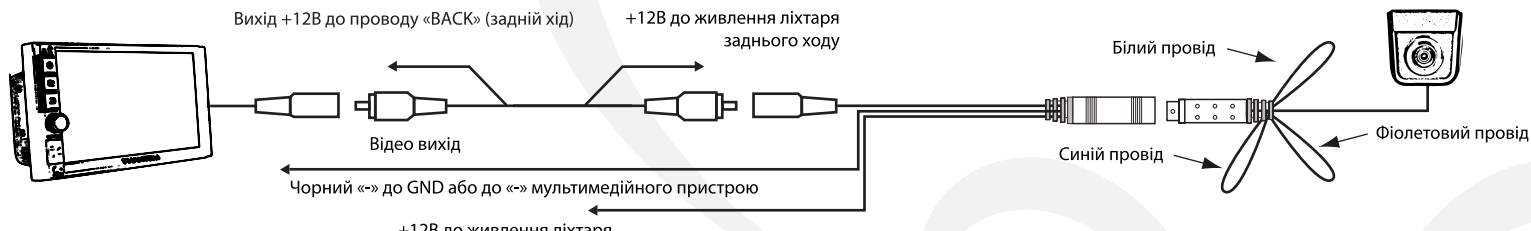

Дана камера має два відеостандарти: CVBS та AHD 720 (25 fps). Якщо ваш мультимедійний центр чи монітор підтримують відео-стандарт AHD 720 (25 fps), ми радимо перевести камеру в режим AHD 720 (25 fps) для більш якісного зображення. Як увімкнути підтримку AHD 720 (25 fps) на вашому мультимедійному центрі дивіться безпосередньо у керівництві користувача до вашого пристрою.

Білий провід (петля):
1. За умови що він роз'єднаний: камера працює у якості камери фронтального виду з лініями парковки.
2. За умови що він з'єднаний: камера працює у якості камери заднього виду з лініями парковки.

Синій провід (петля):
1. За умови що він роз'єднаний: лінії парковки не відображаються.
2. За умови що він з'єднаний: лінії парковки відображаються.

Фіолетовий провід (петля):
1. За умови що він роз'єднаний: камера працює в відео стандарті AHD.
2. За умови що він з'єднаний: камера працює в відео стандарті CVBS.

Безпечно за умови використання за цільовим призначенням.



Специфікація:

Кольорова автомобільна відеокамера Phantom призначена для встановлення в якості камери фронтального або заднього виду.

Сенсор: HD CMOS	Співвідношення сигнал/шум: 50 дБ
Роздільна здатність: 1280*720 пікселів	Вологість навк. середовища: 10% - 90%
Система кольорового зображення: NTSC	Робоча температура: -30° C - +70° C
Кількість ТВ ліній: 720	Температура зберігання: -40° C - +80° C
Горизонтальний кут огляду: 145°	Матеріал лінзи: скло
Мін. освітленість: 0,1 Lux	Зміна дзеркальності камери: присутня
Баланс білого: автоматичний	Паркувальні лінії: присутні,
Захист від пилу та вологи: IP68	реалізована функція вимкнення
Живлення: +12В постійного струму	Відеосигнал: CVBS або AHD 720 (25 fps)

Комплектація:

Універсальна відеокамера
Провід RCA (CVBS) 6 метрів
Кабель живлення
Інструкція
Гарантійний талон
Елементи для установки (якщо передбачені конструкцією камери)

Гарантія: 1 рік
Строк служби: 2 роки