

AX VISION



SUBWOOFER SYSTEM
VS 1100P

SICHERHEITSHINWEISE

Stellen Sie auch sicher, dass sich das Gerät während der Fahrt nicht lösen kann bzw. jemand im Fahrgastraum verletzen kann. Es wird empfohlen, das Soundsystem wenn möglich mit Spanngurten oder ähnlichen Befestigungsarten im Kofferraum zu befestigen. Achten Sie bei der Installation und der Befestigung des Geräts unbedingt darauf, dass keine serienmäßige Komponenten des Fahrzeugs (Airbags, Sicherheitsgurte, Kabelstränge, Benzintank etc.) durch Bohrlöcher oder ähnliches beschädigt werden.

Bitte beachten Sie unbedingt die korrekte Polung der Anschlüsse. Falsch installierte oder angeschlossene Geräte können Ihr Fahrzeug und das Gerät selbst dauerhaft beschädigen.

Beachten Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung bzw. Anschlusshinweise des Verstärkers den Sie verwenden möchten.

Verbinden Sie niemals die Lautsprecher-Anschlüsse mit der 12 Volt Leitung, da sonst die Lautsprecher zerstört werden können.

BELASTBARKEIT

ESX Gehäuse-Subwoofer sind auf laute Basspegel ausgelegt. Dennoch ist bei einer zu niedrigen oder zu hohen Verstärkerleistung kein zufriedenstellendes Klangbild erreichbar. Dies kann unter Umständen sogar zu einer Beschädigung der Lautsprecher führen.

Es ist empfehlenswert eher einen kräftigeren Verstärker (ca. 15-20% mehr Watt RMS als die maximale RMS Belastbarkeit des Woofers) zu wählen, und diesen nicht bei voller Lautstärke zu spielen (geringer Klirrfaktor, guter Klang). Ein schwächerer, voll ausgepegelter Verstärker führt zu einem schlechteren Klangbild aufgrund des höheren Klirrfaktors.

Drehen Sie die Lautstärke Ihres Verstärkers nie bis zum Anschlag auf bzw. soweit, dass der Verstärker in den Überlastbereich (Clipping) kommt. Falls das Klangbild verzerrt bzw. übersteuert oder unsauber ist, drehen Sie die Lautstärke so weit zurück, bis keine Verzerrungen mehr zu hören sind.

Beachten Sie zudem die Mindestimpedanz des verwendeten Verstärkers. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an ihren Fachhändler.

ESX Gehäuse-Subwoofer besitzen keinen Limiter oder Begrenzer, der den Pegel nach oben begrenzt. Übersteuerte Basspegel führen unweigerlich zu einem Durchbrennen der Schwingspulen des Woofers. Durch Clipping/Übersteuerung verursachte Verbrennungen der Schwingspulen fallen nicht unter die übliche Garantieleistung.


TECHNISCHE DATEN

VS1100P


Subwoofer	28 cm (11")
Schwingspule	Ø 76 mm
Belastbarkeit	150 Watt RMS
	300 Watt max.
Impedanz	2 + 2 Ohm
Frequenzgang	20 - 150 Hz
Abmessungen	Ø 360 x 120 mm

Technische Änderungen vorbehalten


ABMESSUNGEN

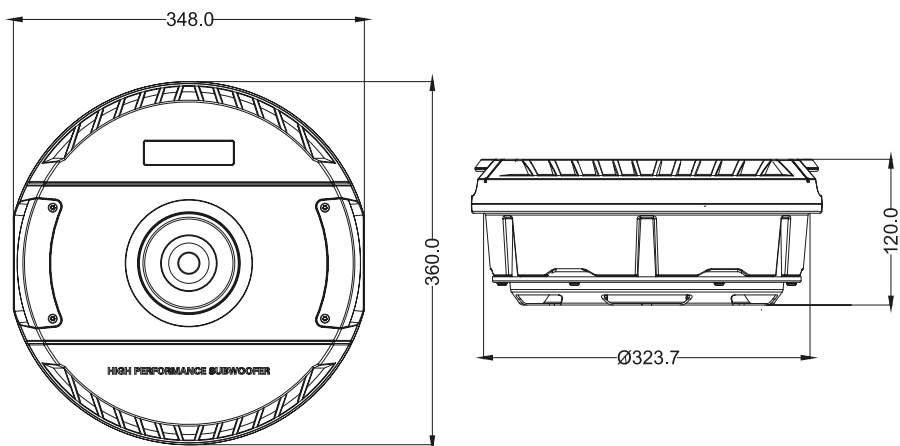

INSTALLATION

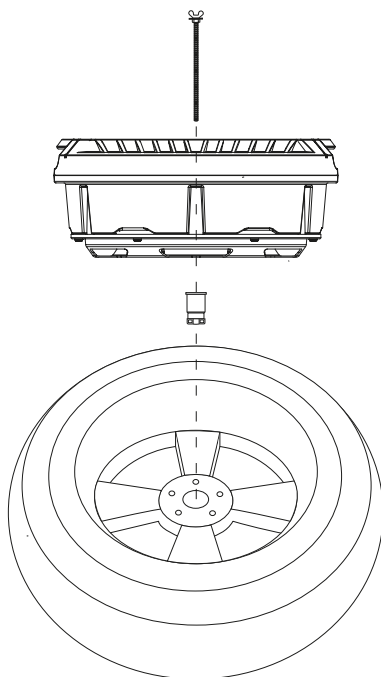


ANSCHLUSS AN MONO VERSTÄRKER

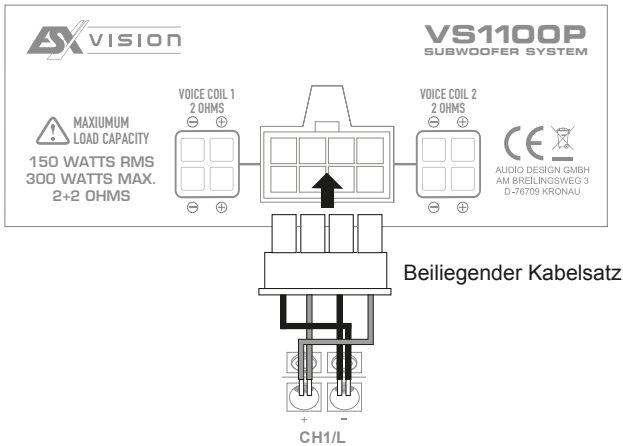

Schließen Sie die vier Kabelenden entsprechend an den Lautsprecherausgängen des Verstärkers an.

Empfohlene Ausgangsleistung des Verstärkers:
120 - 180 Watt RMS bei 1 Ohm Impedanz

ANSCHLUSS AN 2-KANAL VERSTÄRKER

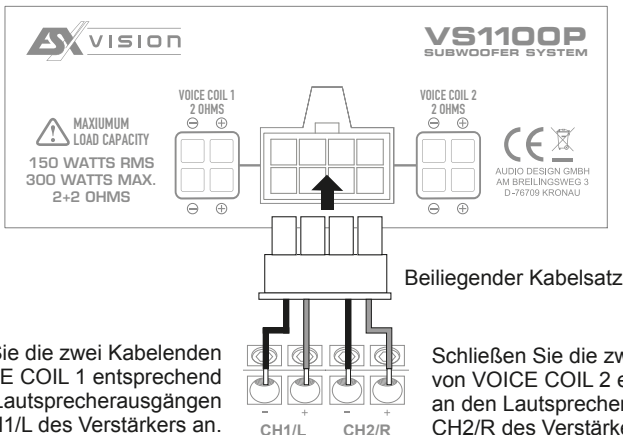

Schließen Sie die zwei Kabelenden von VOICE COIL 1 entsprechend an den Lautsprecherausgängen CH1/L des Verstärkers an.

Schließen Sie die zwei Kabelenden von VOICE COIL 2 entsprechend an den Lautsprecherausgängen CH2/R des Verstärkers an.

Empfohlene Ausgangsleistung des Verstärkers:
2 x 60 - 90 Watt RMS bei je 2 Ohm Impedanz

SAFETY INSTRUCTIONS

Ensure that your subwoofer enclosure will not get loose during the drive and hurt someone in the passenger cabin. It is recommended, that you mount the subwoofer enclosure with suitable belts or any other mounting solutions in the trunk area. Please ensure not to damage any serial components of your vehicle (air bags, wires, gas tank etc.) during the installation of your sound system by drilling or any other operations.

Please ensure by any means the correct polarity of all connections. Faulty installed and connected devices may get damage the vehicle and the device permanently.

Please check in any case the operation guide or wiring manual of your amplifier which you'd like to use for the soundsystem.

Never connect the speaker terminals with the 12 Volt power supply, otherwise the speakers may get damaged.

POWER RATING

ESX subwoofer enclosures are designed for high bass levels. Anyhow it is possible, that unsatisfying sound characteristics could be caused by too low or too high amplifier power. In certain circumstances this even can cause a damage to the loudspeakers.

It is recommended to choose rather a more powerful amplifier (ca. 15-20% more Watts RMS than the max. RMS power rating of the woofer) and to use the amplifier not at the maximum output level (low distortion factor, good sound characteristics). A weaker amplifier at the maximum level causes worse sound characteristics due to the higher distortion factor.

Never crank up the output volume of your amplifier to the maximum level or run the amplifier into the clipping range. If the sound is distorted and not clean, turn back the level until the distortions disappear.

ESX subwoofer enclosures have no integrated limiter or clipper, which is limiting the level upwards. Overamplified bass peaks leads inevitably to a burn out of the voice coil of the woofer. A burn out of the voice coil, caused by clipping/overamping is not covered by the usual warranty.


SPECIFICATIONS

VS1100P

Subwoofer	28 cm (11")
Voice Coil	Ø 76 mm
Power Rating	150 Watts RMS
	300 Watts max.
Impedance	2 + 2 Ohms
Frequency Range	20 - 150 Hz
Dimensions	Ø 360 x 120 mm

All Specifications are subject to change


CONNECTION TO MONO AMPLIFIER

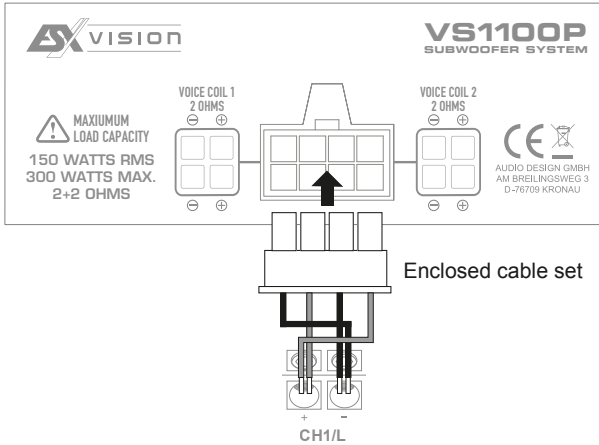

Connect the four cable ends accordingly to the loudspeaker outputs of the amplifier.

Recommended output power of the amplifier:
120 - 180 watts RMS at 1 ohm impedance

CONNECTION TO 2-CHANNEL AMPLIFIER

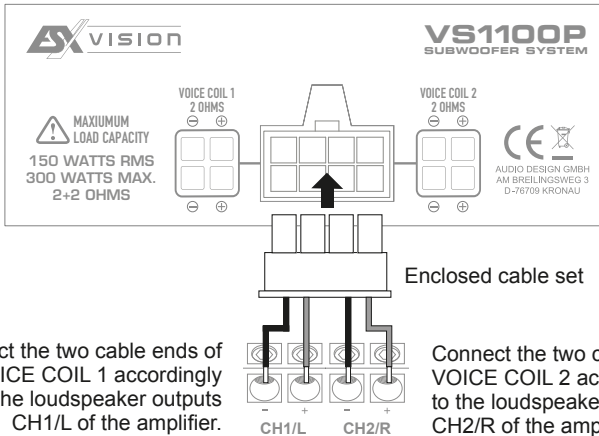


Connect the two cable ends of VOICE COIL 1 accordingly to the loudspeaker outputs CH1/L of the amplifier.


Connect the two cable ends of VOICE COIL 2 accordingly to the loudspeaker outputs CH2/R of the amplifier.

Recommended output power of the amplifier:
2 x 60 - 90 watts RMS each at 2 ohms impedance

DIMENSIONS

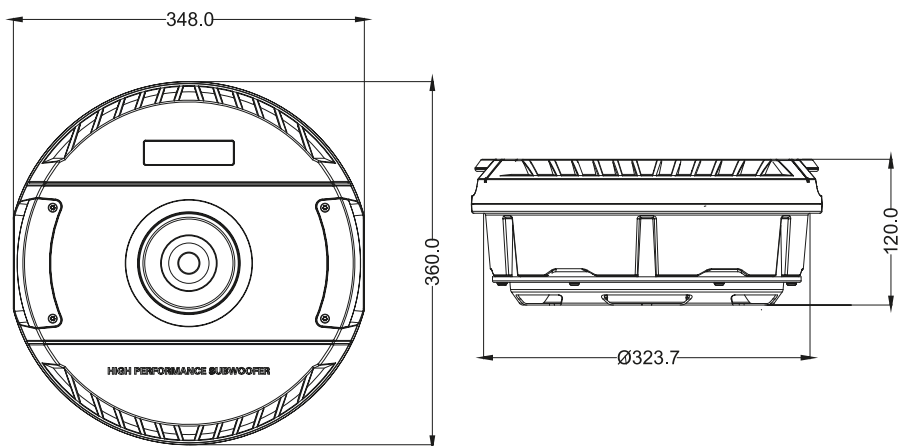

INSTALLATION

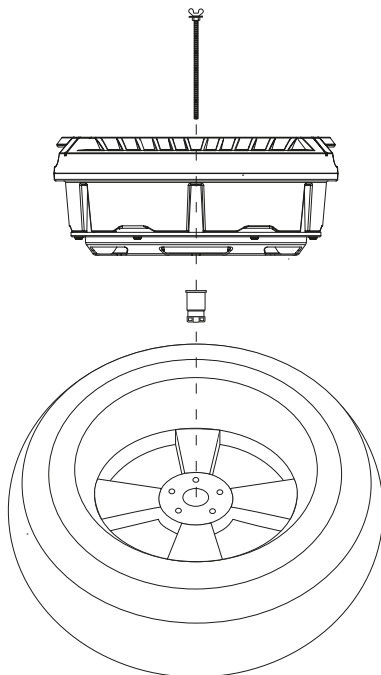



Audio Design GmbH
Am Breilingsweg 3 · D-76709 Kronau/Germany
Tel. +49 7253 - 9465-0 · Fax +49 7253 - 946510
www.audiodesign.de • www.esxaudio.de

© Audio Design GmbH, All Rights Reserved