


AWM:

Automobiles with music

HY-1215

Hyundai, KIA

Адаптер рулевого управления

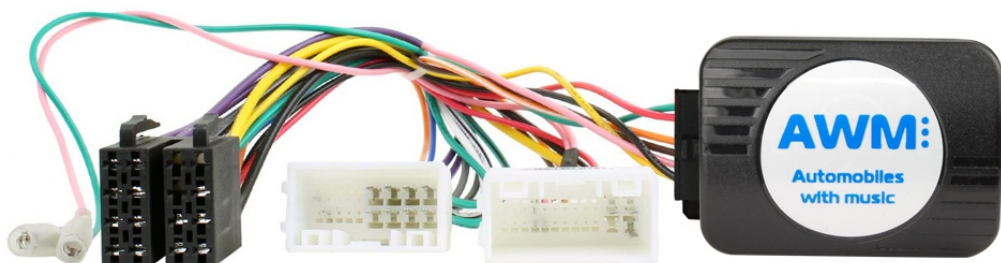

Hyundai i20 2014+
Hyundai i30 2012-2015
Hyundai i40 2012-2019
Hyundai H350 2015-2016
Hyundai Tucson 2010-2020

KIA Ceed 2012-2016
KIA Optima 2014-2016
KIA Sorento 2013-2016
KIA ProCeed 2012-2016

Особенности

- Сохранение рулевого управления
- Сохранение работы штатных кнопок телефона (при наличии)
- Вывод сигналов скорости, стояночного тормоза

Описание

Адаптер кнопок на руле для автомобилей Hyundai, KIA.

Цвет провода	Функция
Желтый	Постоянное 12V
Черный	Земля
Красный	12V зажигание
Розовый	Скорость
Зеленый	Ручной тормоз

Цвет провода	Функция
Фиолетовый	Правый задний динамик +
Фиолет./Черный	Правый задний динамик -
Зеленый	Левый задний динамик +
Зеленый/Черный	Левый задний динамик -
Серый	Правый передний динамик+
Серый/Черный	Правый передний динамик -
Белый	Левый передний динамик +
Белый/Черный	Левый передний динамик -

Перед установкой


Прочтите руководство перед установкой. Для установки необходимы технические знания. Место установки должно быть защищено от влаги, и находиться вдали от источников тепла.

Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильные инструменты, чтобы избежать повреждения автомобиля или продукта.

Производитель не несет ответственность за установку этого продукта.

Руководство по установке

1. Снимите и отсоедините штатное головное устройство.
2. Подсоедините 12-контактный разъем к интерфейсу.

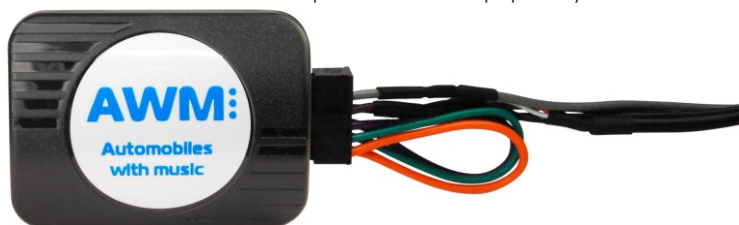

3. Подсоедините противоположный конец кабеля ко входу рулевого управления на задней панели в заменяемом головном устройстве. Это может быть штекер 3,5 мм или проводной вход в зависимости от марки головного устройства.

Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке головного устройства для получения дополнительной информации.

Важно! Этот шаг необходимо выполнить перед подключением питания к интерфейсу. В противном случае управление рулевым колесом может не работать.




4. Подсоедините 14-контактный разъем к интерфейсу.



Руководство по установке

5. Подключите штекер питания/динамика ISO к штатному разъему.

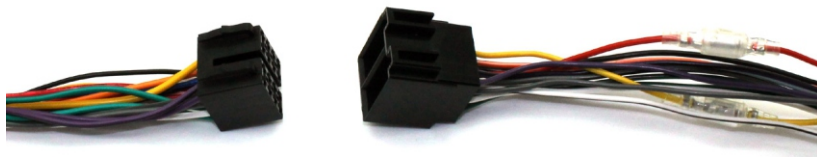

Для головных устройств вторичного рынка, которые не имеют разъема ISO (цветовое соответствие проводки на стр. 2).

6. Подсоедините автомобильные разъемы типа "мама" на жгуте проводов к автомобильному разъему "папа" от автомобиля.
Проверьте головное устройство на работоспособность.

Функции управления

Кнопка	Функция
Vol +	Звук +
Vol -	Звук -
Стрелка вверх	Дорожка +
Стрелка вниз	Дорожка -
Mode	Источник
Pick Up	Поднять трубку
Hang Up	Положить трубку