



GEAR G2
2076L

МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПШ

RENAULT Duster M 2018---



Марка	RENAULT
Модель	DUSTER
Тип коробки передач	Механічна
Інші характеристики	М5, R-назад
Початок виробництва	2018
Кінець виробництва	
Шаблон	
Рік моделі	
Примітки	



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12













13



14



15

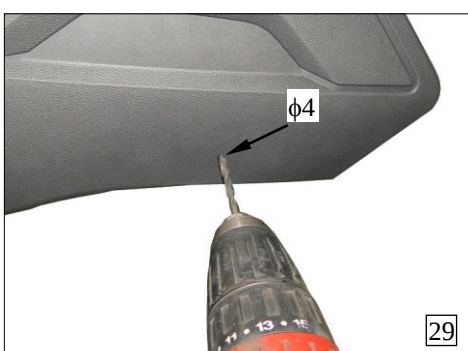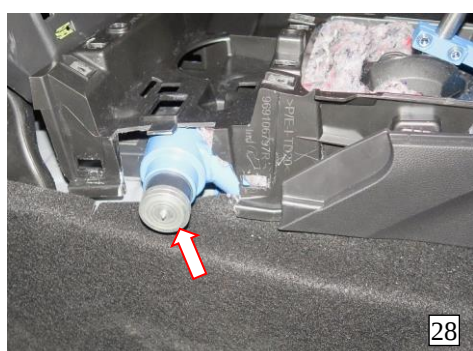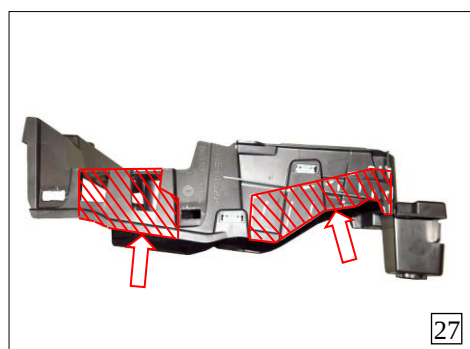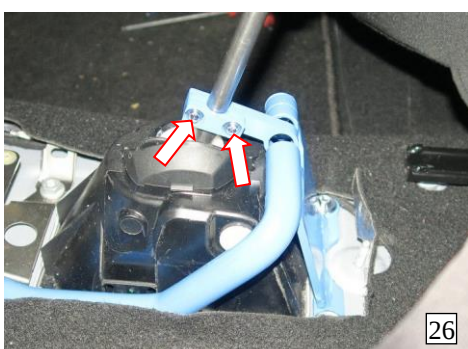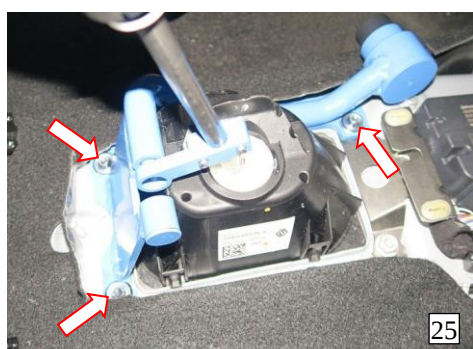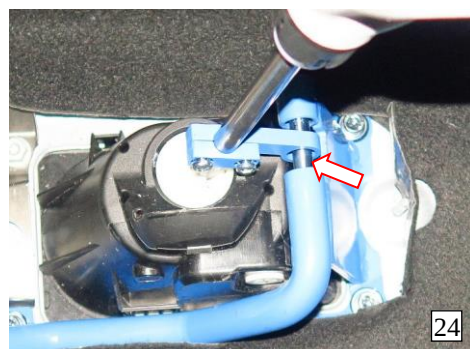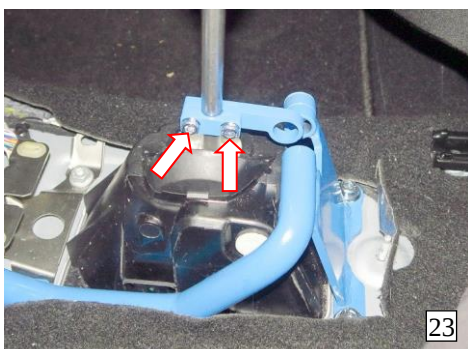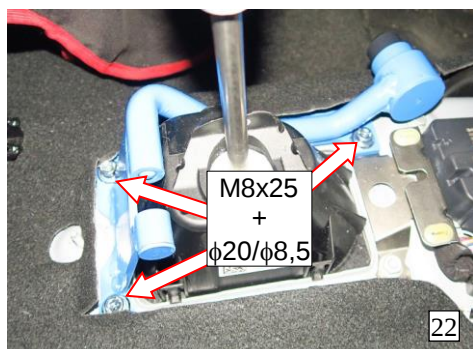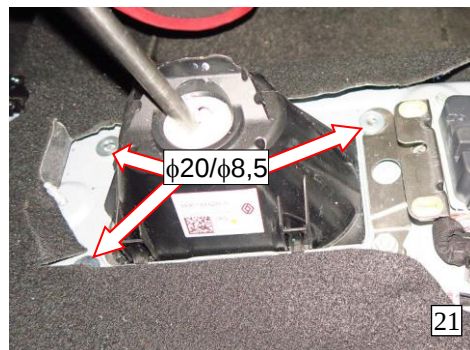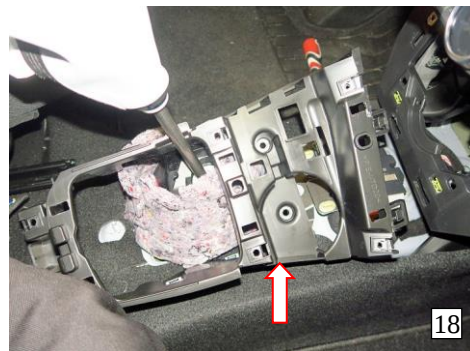



Опис установки замка:

1. Демонтуйте елементи консолі [мал. 3 ÷ 18].
2. Зніміть демпферний елемент з корпусу коробки передач [мал. 19].
3. Зніміть три оригінальні болти кріплення механізму важеля коробки передач: один спереду, з боку водія та два ззаду [мал. 20].
4. В місцях, де були видалені оригінальні гвинти, помістіть три шайби $\phi 20/\phi 8,5$ [мал. 21].
5. На опорні шайби $\phi 20/\phi 8,5$ помістіть раму замка на стороні водія і закріпіть її трьома болтами M8x25 зі зривним шестигранником із конічними шайбами $\phi 20/\phi 8,5$. **УВАГА! Не відривайте зривні болти** [мал. 22].
6. **Встановіть важіль коробки передач у положення заднього ходу "R".**
7. Помістіть фіксатор на важіль перемикачів передач і обережно закріпіть його двома відривними болтами M8x16. **УВАГА! Не відривайте зривні болти** [мал. 23].
8. Використовуйте установчі болти, щоб визначити положення запорного ригеля таким чином, щоб, **після натискання серцевини замка до відчутного опору та повороту натиснутого замка вправо до фіксації засувки**, фіксуючий ригель вільно проходив крізь вушко фіксатора троса (важіль перемикачів передач встановлено в положення "R") [мал. 45].
9. Кілька разів перевірте правильність замикання та відмикання, та роботу важеля перемикачів передач після розблокування.
10. Відламайте зривні болти, що кріплять раму з замком та фіксуючою пластиною [мал. 25 і 26].
11. Кілька разів перевірте правильність замикання та відмикання, та роботу важеля перемикачів передач після розблокування..
12. Відповідно до розмітки, наведеної на мал. 27, зробіть вирізи під замок в кронштейні консолі.
13. Зробіть вирізи в демпферному елементі, щоб уникнути з ним контакту штифта під час блокування. Встановіть демпферний елемент на механізм важеля коробки передач і кронштейн консолі.
14. На замочну частину помістіть голчатий шаблон „K” [мал. 28].
15. Встановіть деталі консолі. За допомогою голчатого шаблону розмітьте центр отвору для лічинки замка на консолі.
16. Демонтуйте консолі і зніміть голчатий шаблон з корпусу замка. Виходячи з наміченої точки, зробіть в консольному елементі контрольний отвір $\phi 4$ [мал. 29].
17. Перевірте центрування контрольного отвору $\phi 4$ по відношенню до осі замка. Для цього:
 - розмістіть консоль на оригінальних точках кріплення,
 - через контрольний отвір $\phi 4$ зробіть позначку на передній частині замка маркером,
 - демонтуйте консоль і перевірте місце, позначене маркером, з урахуванням відхилення стінки консолі при виконанні розмітки (при розбіжностях внести виправлення і зробити новий контрольний отвір в стінці консолі по осі серцевини замка).
18. Відповідно до контрольного отвору $\phi 4$ за допомогою фрези зробіть отвір $\phi 33$ у стінці консолі для серцевини замка [мал. 30]. **УВАГА! Для усунення помилок можна зробити отвір $\phi 33$ поступово, конусним свердлом, перевіряючи його співвісність із замком, з обов'язковою підгонкою консолі та виправлення з наступними підрізами.**
19. Встановіть компоненти консолі. Помістіть декоративну манжету в зроблений отвір $\phi 33$ [мал. 31].
20. Кілька разів перевірте правильність замикання та відмикання.
21. **Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.**

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер, технічний консультант

(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-center@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції просимо повідомити

на електронну адресу construct@spv.ua, або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до

спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua