


AWM:

Automobiles with music

HO-1200D

Honda

Адаптер рулевого управления

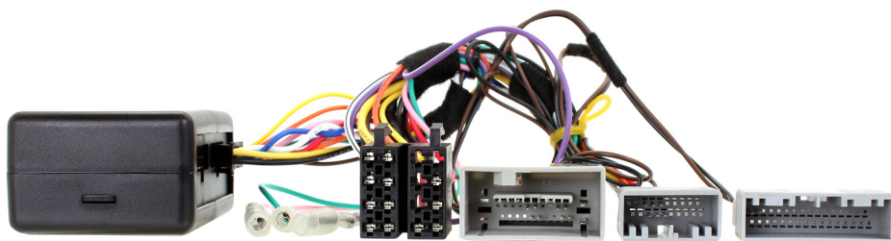

Honda Civic 2012-2015
Honda CR-V 2012-2016

Для автомобилей без усилителя и штатной навигации

Описание

CAN-Bus адаптер кнопок на руле для автомобилей Honda.
Позволяет изменять время/дату с рулевого колеса, поддержка кнопки телефона Bluetooth. Для автомобилей без усилителя и штатной навигации.
Не будет работать с системой Connect.

Цвет провода	Функция
Желтый	Постоянное 12V
Черный	Земля
Красный	12V зажигание
Оранжевый	Освещение
Розовый	Скорость
Зеленый	Ручной тормоз
Фиолет./Белый	Задний ход

Цвет провода	Функция
Фиолетовый	Правый задний динамик +
Фиолет./Черный	Правый задний динамик -
Зеленый	Левый задний динамик +
Зеленый/Черный	Левый задний динамик -
Серый	Правый передний динамик+
Серый/Черный	Правый передний динамик -
Белый	Левый передний динамик +
Белый/Черный	Левый передний динамик -

Перед установкой

Прочтите руководство перед установкой. Для установки необходимы технические знания. Место установки должно быть защищено от влаги, и находиться вдали от источников тепла.

Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильные инструменты, чтобы избежать повреждения автомобиля или продукта.

Производитель не несет ответственность за установку этого продукта.

Руководство по установке

1. Снимите и отсоедините штатное головное устройство.
2. Подсоедините 12-контактный разъем к интерфейсу.



3. Подсоедините противоположный конец кабеля ко входу рулевого управления на задней панели в заменяемом головном устройстве. Это может быть штекер 3,5 мм или проводной вход в зависимости от марки головного устройства.

Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке головного устройства для получения дополнительной информации.

Важно! Этот шаг необходимо выполнить перед подключением питания к интерфейсу. В противном случае управление рулевым колесом может не работать.




4. Подсоедините 14-контактный разъем к интерфейсу.




Руководство по установке

5. Подключите штекер питания/динамика ISO к штатному разъему.

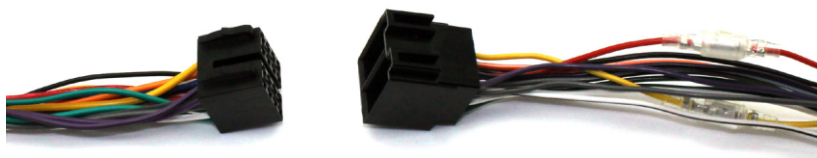


Для головных устройств вторичного рынка, которые не имеют разъема ISO (цветовое соответствие проводки на стр. 2).

6. Затем подключите разъем Bluetooth (32-контактный, коричневый/черный провода) к автомобилю. Во-первых, отсоедините штатный разъем Bluetooth от модуля Bluetooth в автомобиле и подключите 32-контактный разъем прямо к штатному разъему, чтобы обойти модуль.



7. Подсоедините автомобильные разъемы типа "мама" на жгуте проводов к автомобильному разъему "папа" от автомобиля. Проверьте головное устройство на работоспособность.

Функции управления

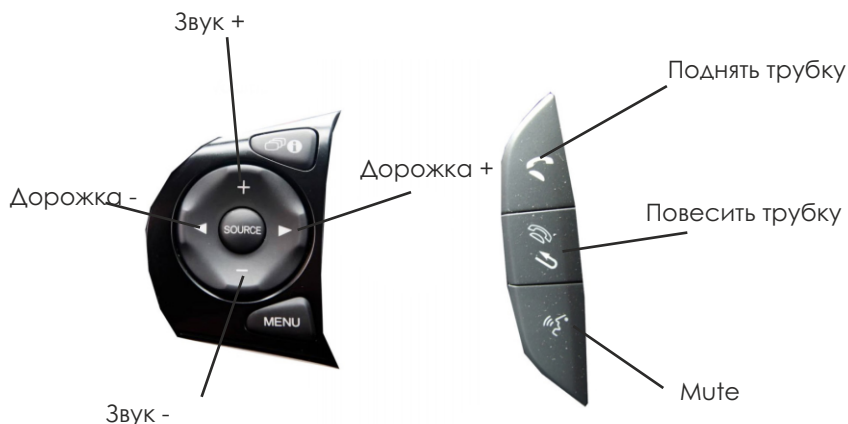

Настройка дата/время

1. Нажмите и удерживайте "MENU", чтобы войти в режим настройки часов.
2. Нажмите "▶" и "◀" для переключения между часами, минутами, датой, месяцем и годом. Соответствующий символ будет мигать при выборе.
3. Измените значение каждого символа, нажимая "+" и "-".
4. После установки времени и даты нажмите и удерживайте кнопку "MENU", чтобы выйти.